
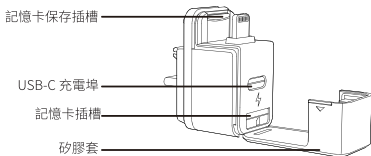


Insta360

閃傳伴侶

使用說明

零件名稱



產品規格

尺寸	33.5 x 19 x 35 mm (1.32 x 0.75 x 1.38 in)
輸入	5V $\equiv$ 3A MAX
輸出	5V $\equiv$ 3A MAX

使用前


- 使用前打開矽膠套，將記憶卡插入插槽。確保方向與是閃傳伴侶上的圖示相同。
- 支援 exFAT 格式的 microSD/TF 卡，需要 UHS-I 且速度等級為 V30 或更高。最大支援內存空間為 1TB。
- 建議使用官方的 Insta360 記憶卡。



如何使用

① 連接至相機

閃傳伴侶作為獨立的儲存模組，可在拍攝時直接保存影片和照片。

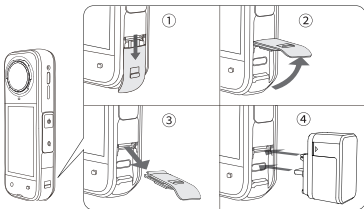

(圖片展示了 Insta360 X5 與閃傳伴侶一起使用的情況。)

1. 將門鎖向下推 (①)，將 USB 蓋向外打開 (②)，然後拉出蓋子 (③)。
2. 將閃傳伴侶插入相機的 USB-C 連接埠 (④)，並輕輕按壓以確保牢固固定。當閃傳伴侶連線成功後，畫面會出現提示「閃傳伴侶已連線」。
3. 不使用時，請取出閃傳伴侶並重新安裝 USB 蓋。

注意事項：

- 當相機首次連接到閃傳伴侶時，需要一些時間來載入。
- 即使相機內有記憶卡，連接到相機時，閃傳伴侶中的資料也會優先保存到記憶卡。
- 在拍攝過程中移除閃傳伴侶會停止拍攝並中止將檔案轉移到閃傳伴侶中。如果更新閃傳伴侶時連線斷開，更新將會中斷且相機將重新啟動
- 如果閃傳伴侶沒有記憶卡，內存空間也不足，或遇到資料讀取錯誤，請將內存位置變更為相機中的記憶卡。確保相機的記憶卡運作良好且有足夠的內存空間。

如果閃傳伴侶沒有卡片、空間不足或出現錯誤

拍攝狀態	· 拍攝狀態 · 螢幕上出現提示。選擇「是」將保存位置切換至相機記憶卡。
非拍攝狀態	觸控螢幕上出現提示。選擇「是」將保存位置切換至相機記憶卡。
出現提示時將新的記憶卡插入閃傳伴侶	· 無法使用：提示仍顯示在螢幕上 · 可用：提示已從螢幕移除
出現提示時拔除閃傳伴侶	提示消失，保存位置不變。

成功切換保存位置至相機記憶卡	下次使用閃傳伴侶時，鏡頭會保存在相機記憶卡中。
相機缺少記憶卡；或相機記憶卡有保存問題或資料讀取問題	不出現任何提示，且保存位置不變。


② 接入手機與平板

當連接到手機或平板電腦時，可以在 Insta360 App 中直接播放和剪輯閃傳伴侶上的檔案。

■ 具有 USB-C 連接埠的裝置：



■ 帶有 Lightning 連接埠的裝置：



1. 在手機或平板電腦上下載 Insta360 App。
2. 連接閃傳伴侶並開啟 Insta360 App。

3. 在閃傳伴侶中檢查和剪輯影片和照片。

- 在 iOS 上：可以直接存取閃傳伴侶檔案。
- 在 Android 上：在 Insta360 App 中，點擊設定 > 閃傳伴侶設定 > 選擇目錄 > 使用此資料夾播放和剪輯檔案。（在某些手機上，您需要點擊左上角 ☰，選擇 ⚡ 其對應的磁碟，然後按一下「使用此資料夾」。）

注意事項：


- 對於某些手機品牌（例如 OPPO），您需要先在手機設定中啟用 OTG，然後才能使用閃傳伴侶。
- 為了確保連接牢固，建議在使用閃傳伴侶之前取下手機 / 平板電腦外殼。
- 不支援 exFAT 的裝置（例如 Google Pixel 手機）無法讀取閃傳伴侶上保存的檔案。
- 閃傳伴侶不適用 Honor 90GT 與 部分 Vivo 手機。有關詳細資訊，請參閱 <https://insta360.com/support> 並進入 X5 相機的常見問題頁面檢查適配性。

③ 接入電腦

接入電腦時，可直接查閱閃傳伴侶中記憶卡的數據與傳輸檔案。

④ 為裝置充電

若要在拍攝或傳輸檔案時為裝置（相機、手機和平板電腦）充電，請將 USB-C 連接線插入閃傳伴侶的 USB-C 充電埠。



注意事項：

過閃傳伴侶對裝置進行充電時，請注意以下情況：

裝置類型	運作情況
在為裝置充電和錄影的同時拔下 USB-C 線	
X5 相機	· 閃傳伴侶斷開連接後，會在大約 3 秒後重新連接並恢復正在拍攝的影片。 · 最後 10 秒的鏡頭無法恢復。如果影片長度少於 10 秒，則無法恢復。 · 已拍攝完成的影片不受影響。
在同時為裝置充電和剪輯影片時拔下 USB-C 數據線	
帶有 Lightning 連接埠的裝置	正常工作
具有 USB-C 連接埠的裝置	· 閃傳伴侶斷開連接後，會在大約 3 秒後重新連接。 · 如果剪輯過程中發生斷線，請選擇斷線前剪輯的影片，先前的剪輯檔將被保存並恢復。 · 如果在輸出過程中斷開連接，閃傳伴侶重新連接後會出現提示。選擇「恢復輸出」可以繼續之前的輸出進度。

使用 USB-C 連接線和電源轉接器連接到主電源，透過閃傳伴侶為手機充電

Honor 30, Redmi Note 12T Pro, Realme X70 PRO, Huawei nova6 (5G), Huawei P20 Pro 等型號

- 閃傳伴侶斷開連接後，會在大約 3 秒後重新連接。
- 如果剪輯過程中發生斷線，請選擇斷線前剪輯的影片，先前的剪輯檔將被保存並恢復。
- 如果輸出過程中發生斷線，閃傳伴侶重新連接後會出現提示。選擇「恢復輸出」可以繼續之前的輸出進度。

Redmi K70U, iqoo neo5se 等型號


充電失敗

附註：未列出的手機型號，請參閱 <https://insta360.com/support> 或諮詢 Insta360 客服以獲取更多資訊。

⑤ 保存到另一張記憶卡

打開矽膠蓋，然後將記憶卡插入保存槽，如圖所示。

注意：此插槽僅用於存儲，不能用於保存和傳輸檔案。



注意事項

- 閃傳伴侶的 USB-C 連接埠僅用於充電。它不能用於傳輸資料。
- 請勿在水下或潮濕環境中使用閃傳伴侶。
- 避免在雨天或潮濕的環境下使用閃傳伴侶為相機充電。
- 避免在高強度運動或劇烈震動的活動中使用閃傳伴侶，以免其鬆動。
- 不使用閃傳伴侶時，請將其移除並重新安裝 USB 蓋。確保其牢固關閉，直到橙色指示器看不見為止，以免影響防水。

免責聲明

請仔細閱讀此免責聲明。使用此產品表示你明白並同意此免責聲明的內容。使用此產品，表示你了解並同意你獨自為你使用此產品的行為及任何後果負責。你同意只使用此產品在正確及合法用途。你明白並同意 Arashi Vision Inc. (後面會寫為 'Insta360') 對直接或間接由你使用此產品及相關配件而產生的任何錯誤使用、後果、損毀、受傷、罰款，或任何其他法律後果不負任何責任。使用前，請確保配件可以正常運作。如果配件出現損壞或不正常，請立即停止使用。在符合當地法律法規下，Insta360 保留最終解釋權及對協議的修正權。

售後服務

附有的產品保用期由最初購買日期起三個月。保用期可能會根據你的所在地或司法管轄區而不同。詳細的保用條款，請查看 <https://insta360.com/support>。